



AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ DE-FENCE

De-Fence -punotusta aitaverkosta tehdyt aidat ovat tavallisia Pohjoismaissa. Useimmin niillä suojataan teollisuuskiinteistöjä. Mutta niillä on myös muita käyttösovelluksia. Tämä aita koostuu galvanoidusta tai muovilla pinnoitetusta, punotusta aitaverkosta ja vankoista pylväistä, jotka ovat nelikulmäterästä. Aitojen korkeudet vaihtelevat 0,5-5 metrin välillä. Aitapylväitä on kolmea tyyppiä. Ne on asennettu betonisille anturoille: nurkkapylväät, välipylväät ja pätepylväät.

De-Fence -aitaverkko

Valmistettu yksisäikeisestä kovasta teräslangasta.

Verkko on ruutukuviosta.

Särmät on pyöristetty molemmilta sivuilta.

Tyyppi 50/3,7: toinen sivu pyöristetty, toisessa piikit. Yhdessä rullassa 25 m.

Teräksen murtolujuus: 320 à 510 N/mm² (EN 10326 -normin mukaan).

De-Fence -aitapylväät

Pylvään päähän tulee muovitulppa.

Riittävän jäykkyyden varmistamiseksi pylväiden koon ja niiden välin on oltava aidan korkeutta ja käyttövaatimuksia vastaavat.

Runsas valikoima korkeuksia ja värisävyjä

De-Fence -aita saatavissa kaikissa värisävyissä (kuumasinkitys aina esikäsitteilynä).

Teräslangat on galvanoitu ja sen jälkeen pinnoitettu muovilla. Pylväät on galvanoitu sisä- ja ulkopinnoiltaan (pinnoitteen minimitiheys 275g/m², EN 10326 normi). Ennen pylväiden lopullista muovilla pinnoitusta (min.60 mikronia) tehdään sen tartunnan varmistava esipinnoitus.



TUOTTEEN EDUT

Aita punotusta verkosta sopii pohjoismaiseen ympäristöön. Edullinen ja silti pitkäikäinen aitajärjestelmä".



Piikkilanka

DEMEX SKYDDSKLASS 2 






Aitaverkko



Aitapylväät

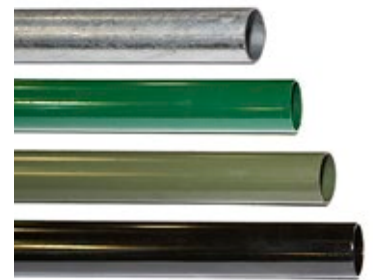

Vinotuki



Pylvään kiinnitysalkai



Tukiilanka



Piikkilanka